

BENNE À TUYAU DROITE 1000 - 1500 L

AVEC ANSE OU PALONNIER ET VIDAGE CENTRAL

 BREVET
EUROPÉEN


Modèle TI 1000 L avec anse


 Pièment tubulaire
de 350 à 500L

PRÉSENTATION

Benne à béton droite avec anse ou palonnier.

DISPOSITIF DE LEVAGE

Benne à béton droite avec anse ou palonnier.r.

TYPE DE MÉCANISME COMPATIBLE

Cette benne est utilisable avec l'ensemble des mécanismes d'ouverture de la gamme SECATOL (TI, TU, TE).

TYPE DE VIDAGE

Central

COMMANDE DE LA TRAPPE

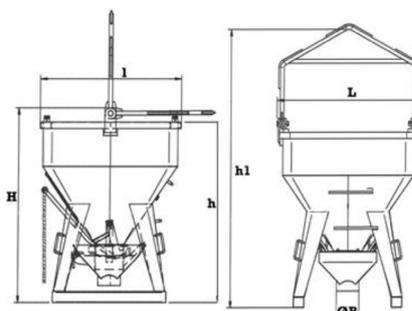
Levier pour bennes TI ou TU et volant pour les bennes TE.

A partir de 1000L, ces bennes sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

CARACTÉRISTIQUES

- Ceinture de la benne en profilé U pour une robustesse plus importante.
- Livrée avec longueur de tuyau de 3 m diamètre 200mm (en option Ø 90, 150 ou 250 mm).


 Benne TE 1000 L
Commande de trappe par volant

 Benne TU 1000 L
Commande de trappe par levier
(ancien modèle)


Modèle TI 1250 L avec palonnier

Capacité* en L.	Cotes utiles			Cotes hors tout			TI	Poids en Kg
	A	h	h1	L	I	H		
1000	1200	1640	2605	1320	1270	1770	31100	335
1250	1500	1650	2755	1640	1590	1800	31125	490
1500	1500	1750	2835	1640	1590	1900	31150	505