

PODIUM PCE SATECO PROTECTION DES CAGES D'ESCALIER




PODIUM PCE SATECO PROTECTION DES CAGES D'ESCALIER

■ TRANSPORT

Empilage ferme sur ferme sur 6 niveaux maxi.


Transport pour cage > 2,50m
voir schéma page suivante.

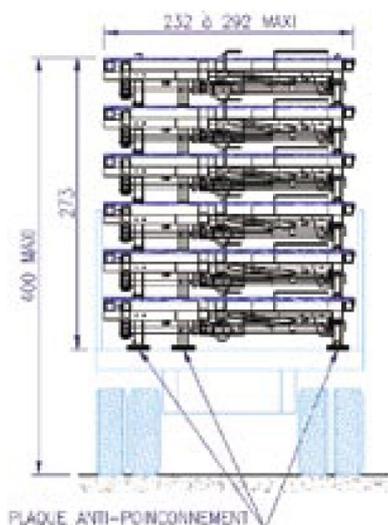

■ MANUTENTION


6 unités maxi par colis.

Poids du colis : 4380 Kg

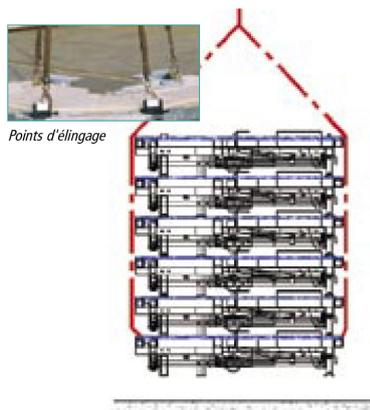

■ STOCKAGE

Empilage ferme sur ferme sur 6 niveaux maxi

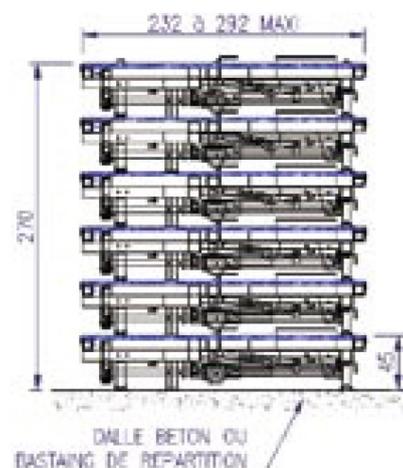

■ DÉPLIAGE



1 Mettre en place la crosse d'accès orientée coté échelle




2 Débrocher le pied intermédiaire et le pied coté échelle




3 Élinguer en 4 points puis lever lentement

Points d'élingages

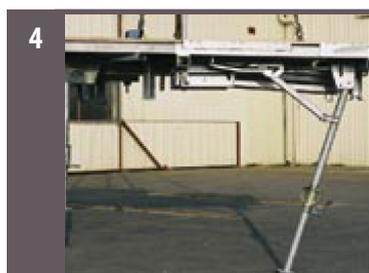

4 Brocher le pied intermédiaire après dépliage.

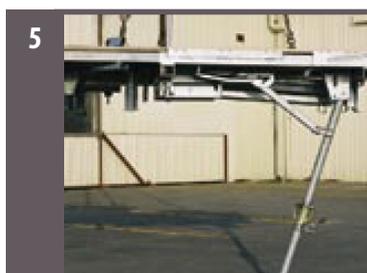

5 Déplier et vérifier le verrouillage du pied coté échelle



6 PCE avec grand pied verrouillé prêt à l'emploi. Mise en place de l'échelle et réglage des pieds après positionnement dans la cage d'escalier

PODIUM PCE SATECO PROTECTION DES CAGES D'ESCALIER

■ STOCKAGE



1
Lever et mettre en position «stockage» le grand pied télescopique



2
Descendre lentement, le grand pied se replie automatiquement.



3
Mettre en appui sur le pied intermédiaire et les petits cotés



4
Libérer la grue.
PCE en position stable sur 3 appuis

■ REPLIAGE

Replier et brocher l'échelle et les deux pieds télescopiques, puis rabattre la crosse.
Le PCE peut alors être stocké.

■ TRANSPORT

Pour cage > 2.50 m

