

PASSERELLE DE SÉCURITÉ PRM SATECO



PASSERELLE DE SÉCURITÉ PRM SATECO

■ DÉPLIAGE



Ouverture de l'auvent




Brochage de l'auvent




Mise en place des fermetures



Débrochage du pied

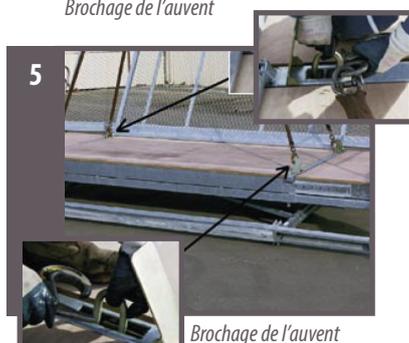

Brochage de l'auvent

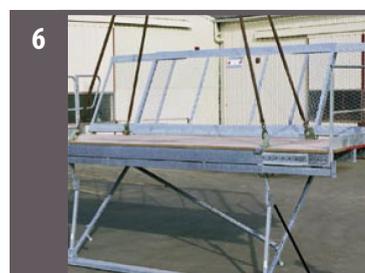

 Plate-forme prêt à l'emploi
Brochage suivant config.

■ REPLIAGE


Reprendre la procédure de Montage et exécuter les phases dans l'ordre inverse.

■ TRANSPORT

Empilage ferme sur ferme sur 5 niveaux maxi.

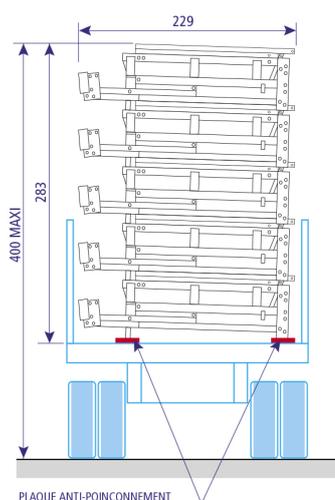


■ MANUTENTION

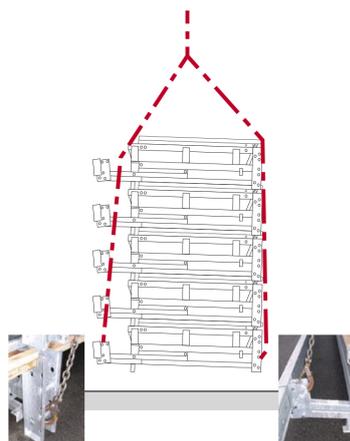

■ STOCKAGE

Empilage ferme sur ferme sur 6 niveaux maxi (sauf module 2F1100 : 3 niveaux maxi).

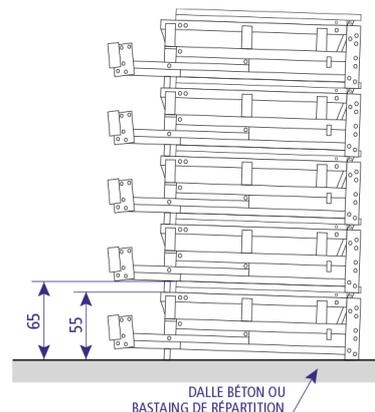

Nombre d'unité maxi par colis

	2F1100	2D1900	2F3700	2F3700	4F5500
Sans retour d'angle	3	5	5	3	3
Avec 2 retours d'angle maxi	-	3	5	3	3