

BANCHE SATECO SC 9010II-9015-9015^{BIS}



Les banches SATECO possèdent de nombreux atouts. Toujours plus facile à mettre en œuvre, elles permettent à chacun de ses utilisateurs d'optimiser la productivité des chantiers tout en offrant une grande qualité des bétons.

PRÉSENTATION

- Structure caisson indéformable avec profils verticaux carrés ou arrondis,
- Raidisseurs verticaux permettant la flexibilité des niveaux de passage de tiges,
- Filière haute intégrée,
- Platelage articulé monobloc avec fixation de stabilité au vent,
- Blocs entretoises universels (niveaux de tiges : 200 mm du bas, en tête de banche et 1900 mm du bas (en cas de superposition)),
- Assemblage vertical rapide et de grande précision (tolérance de plus ou moins 0,25 mm – rattrapage de 3 cm dans tous les sens),
- Accessoires de sécurité intégrés et colisés,
- Portiques manuel (avec palonniers) ou articulé à préhension centrale,
- Tôle coffrante de 5 mm (inox sur demande).

CARACTÉRISTIQUES


Les banches SC 9010 - 9010II - 9015 ainsi que 9015bis restent compatibles entre elles,

- Vitesse de bétonnage optimisée y compris avec du béton auto plaçant,
- Pression admissible de 10 et 12 tonnes / m²,
- 4 tiges par banche de 2400 x 2800,
- Superposable jusqu'à 14.50 m de haut (*voir plus avec étude de faisabilité*).
- Modules disponibles en hauteur 2800 (banche), 1500 (sous hausse), 1000 (sous hausse) et 500 (réhausse)
- Modules d'angle pour voiles de 15 à 25 cm d'épaisseur
- Caractéristiques dimensionnelles et position des passages de tiges (*cf page 2*)




BANCHE SATECO SC 9010II-9015-9015^{BIS}

POSITION DES PASSAGES DES TIGES

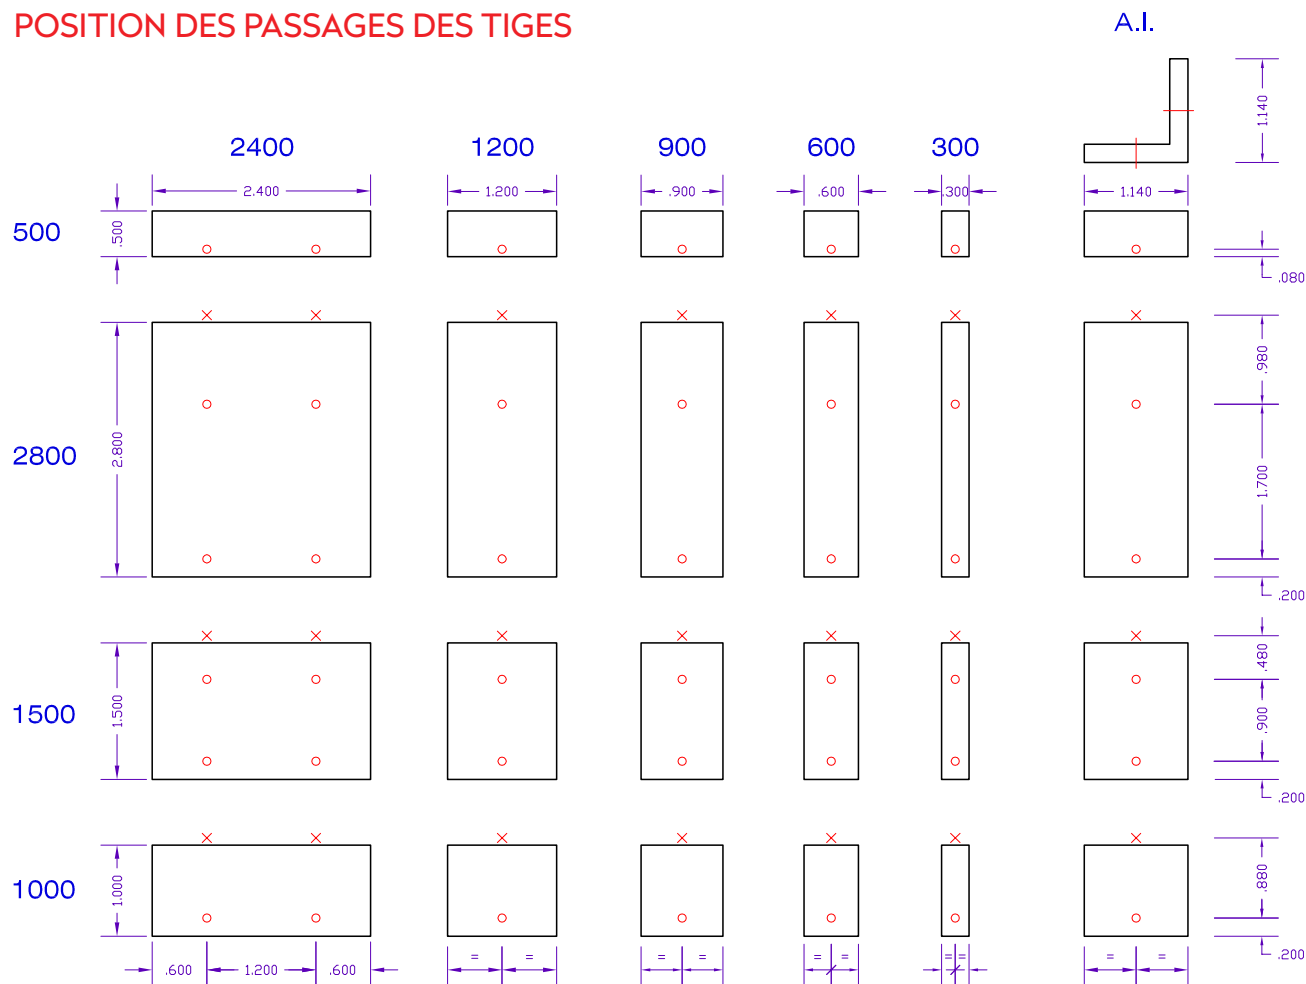


✗ *Passage de tige de serrage en tête de banche. En superposition, ne fonctionne qu'en tête de la banche du haut y compris avec la réhausse).*

A.E.



Exemple de montage



Ep. Voile	A =
Voile de 15cm	90mm
Voile de 16cm	100mm
Voile de 18cm	120mm
Voile de 20cm	140mm
Voile de 25cm	190mm
Voile de 30cm	240mm